		CU410N2
ABRICHTHOBEL		
Arbeitsbreite, max.	mm	410
Allgem. Breite des Arbeitstisches	mm	1800
Spanabnahme max.	mm	5
Länge Abrichtlineal	mm	1100 x 155
Neigung des Abrichtlineales	Grad	90-45
Durchmesser der Messerwelle	mm	100
Anzahl der Messer	Stk.	4
Messerabmessungen	mm	410 x 30 x 3
Messerwelledrehzahl	U/min	4500
Motorabgabeleistung S6	kW	5
Absaugstutzen	mm	120
DICKENHOBELMASCHINE		
Arbeitsbreite, max.	mm	406
Länge des Arbeitstisches	mm	700
Spanabnahme max.	mm	4
Werkstückhöhe max.	mm	225
Werkstückhöhe min.	mm	4
Vorschubgeschwindigkeit	mm	8
Durchmesser Absaugeinrichtung	mm	120
KREISSÄGE		
Sägeblattdurchmesser: max.	mm	315
Wellendurchmesser	mm	30
Wellendrehzahl	U/min	4000
Länge des Parallellineals	mm	1100
Maximale Schnittbreite m. Parallellineal	mm	950
Maximale Schnittlänge	mm	2150
Sägeblattneigung	Grad	0 bis 45
Maximale Schnitthöhe bei Neigung 0°	mm	103
Maximale Schnitthöhe bei Neigung 45°	mm	72
Durchmesser der Absaugeinrichtung	mm	120
Motorabgabeleistung S6	kW	5
FRÄSE		
Frässpindeldurchmesser	mm	30
Spindelneigung	Grad	90 - 45
Höhenverstellung der Spindel	mm	175
Austauschbarer Frästisch		MK4
Durchmesser der Tischöffnung	mm	260
Motorleistung, (Pol umschaltbar) S6	kW	6 / 7,2
Frässpindeldrehzahl (Pol umschaltbar)	U/min	10000/8000/ 6000/ 5000/ 4000/3000
Durchmesser der Absaugeinrichtung	mm	120
LANGLOCHBOHRVORRICHTUNG		
Bohrerdurchmesser max.	mm	16
Abmessungen des Arbeitstisches	mm	300 x 500
Längsvorschub	mm	210
Quervorschub	mm	250
Senkrechtvorschub	mm	160
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
Länge	mm	2500
Breite	mm	2900
Höhe des Arbeitstisches	mm	850
Abmessungen des Arbeitstisches	mm	1450 x 650
Abmessungen des Formattisches	mm	2300 x 350
Gewicht ca.	kg	1090
Notwendige Bodenfläche:	m	6.5 x 7.0

Aluminium-Formatschiebeschlitten (eloxiert) mit gehärteten Stahlführungsstangen. Rückschlagsicherung bei Dickenhobel. Eloxierter Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° mittels Handrad. Tischöffnung ø260 mm mit Untertischabsaugung. Fräsanschlag 250 mm. Langlochboard mit Westcott-Spannzangenfutter, Mori Sicherheitseinrichtung.

Formattischbreite 350mm

Option:
Wechselspindel mit Spannzangenaufnahme für Oberfräser
Formattischlängen mit 2300, 2700, 3000 und 3200mm erhältlich

www.holzprofi.com
Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-7613 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

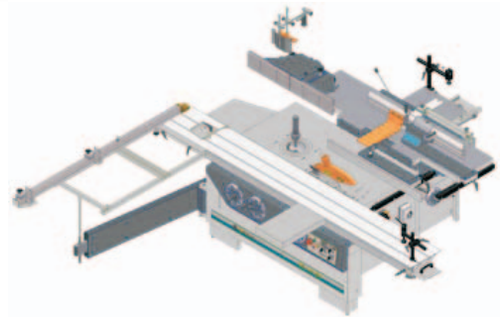

Vorritzer



Sicherheitslineal

Holzprofi austria

CU410

Technische Neuerungen, Preisveränderungen und Zwischenverkauf vorbehalten - Druck- und Satzfehler vorbehalten
Die in diesem Prospekt angeführten Fotos sind teilweise Symbolfotos ©2015 Holzprofi Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham - Firmenbuch: LG Wels, FN 162720w - UID-Nr. ATU43298908