


KOMBINIERTE HOLZBEARBEITUNGSZENTREN

K5-32

AKTUELLE LEISTUNG ZUM TOP PREIS

**MIT FORMATSCHIEBESCHLITTEN
PRÄZISIONSNEIGUNG DES SÄGELATTES BIS 45°
MASSIVER STAHLRAHMEN**

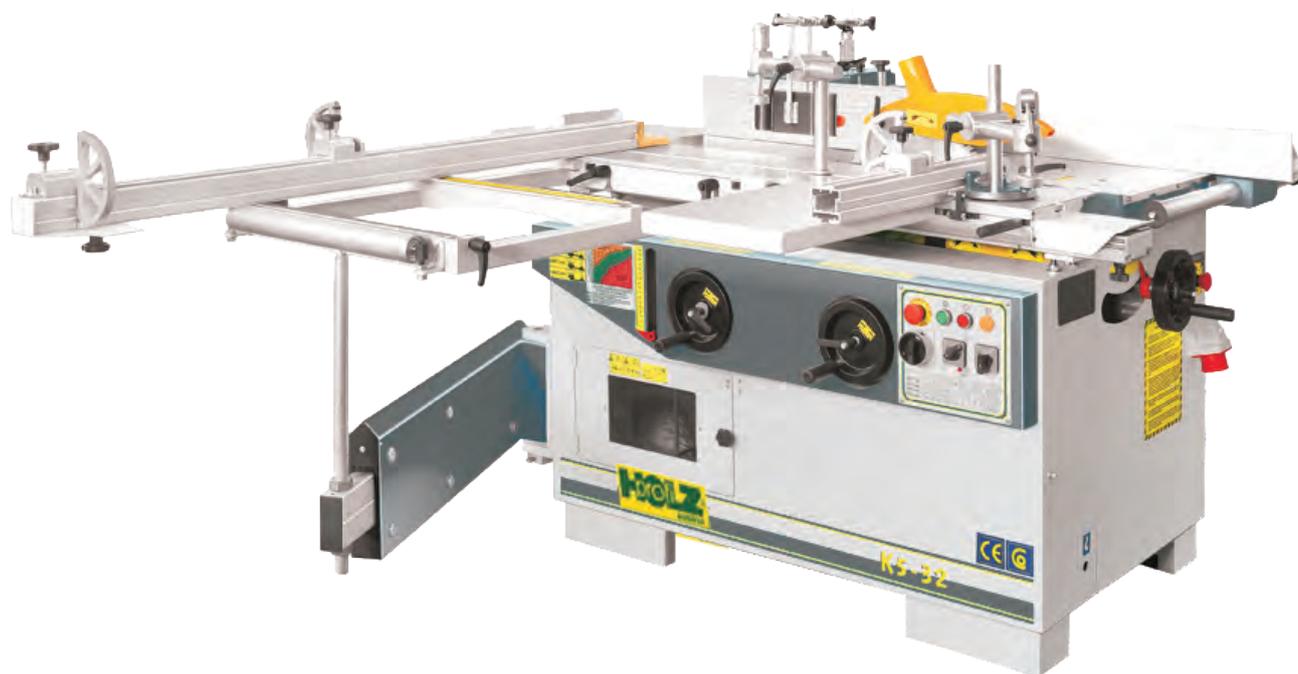

OPTIONEN		
Vorritzaggregat mit:		
Sägeblattdurchmesser	mm	ø 120
Spindeldurchmesser	mm	ø 20
Drehzahl Vorritzersägeblatt	U/min	8000
Motorleistung	kW (Ps)	0.75 (1.0)
Bohreinrichtung :		
Bohrfutter	mm	ø16
Tischabmessung	mm	250ø400
Bohrlänge	mm	200
Bohrtiefe	mm	150
Bohrhöhe	mm	125
Integrallineale für Fräsanschlag	mm	2ø500
Auslegertisch	mm	500ø320
Exzentranspanner		
Besäumniederhalter		serie
Gehrunganschlag	mm	900
Auslegertisch mit Teleskopanschlag mit 2 massiven Klappanschlägen		
Bohreinrichtung mit Bohrfutter WESCOTT und Exzentranspanner	mm	0 - 16
Motorleistung	kW (Ps)	3.0 (4.0)
Frässpindeldurchmesser	mm	ø1 ¼", ø32, ø35
Horizontale und vertikale Druckvorrichtung MORI		serie

Aluminium-Formatschiebeschlitten (eloxiert) mit Führungsstangen aus gehärtetem Stahl. Rückschlagsicherung bei Dickenhobel. Eloxierter Parallelanschlag mit mikrometrischen Feineinstellung. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad. Tischöffnung ø190 mm mit Untertischabsaugung. Fräsanschlag 180 mm. Elektronische Motorbremse. Horizontale und vertikale Druckrichtungen bei Fräse. Eingebaute Frässpindelarrretierung. Bohreinrichtung

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		K5-32
ABRICHTEINHEIT		
Tischbreite	mm	320
Tischlänge	mm	1500
Maximale Spanabnahme	mm	5
Hobelwellendurchmesser	mm	Ø 100
Hobelmesser	Stk	3
Hobelmesser, mm	mm	320 ø 30 ø 3
Wellendrehzahl	U/min	5000
Motorleistung	kW	2.2
Abricht-Anschlaglineal	mm	155
DICKTENEINHEIT		
Tischabmessung	mm	600 x 316
Dickendurchlass, min/max	mm	4 -230
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
Maximale Spanabnahme	mm	3
FRÄSEINHEIT		
Tischabmessung Fräse-Kreissäge	mm	1250 x 450
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Höhenverstellung der Spindel	mm	160
Maximale Werkzeugdurchmesser		
- beim Profilieren	mm	Ø 180
- beim Zapfenschnneiden	mm	Ø 250
Spindeldrehzahl	U/min	8000 / 6000 / 3500 / 1400
Tischöffnungen	mm	Ø190- Ø160- Ø105- Ø65
Motorleistung	kW (Ps)	2.2 (3.0)
Tischhöhe	mm	850
Anschlaglineale	mm	2 x500
Absaugstutzen, mm		
- Unter dem Arbeitstisch	mm	Ø 120
- Der Schutzvorrichtung	mm	Ø 120
KREISSÄGEEINHEIT		
Formattischabmessung	mm	1500 x 285
Sägeblattdurchmesser – max./min.	mm	Ø 315 / Ø 250
Sägewelle	mm	Ø 30
Schrägverstellung	Grad	90° - 45
Maximale Schnitthöhe, 90°/45°	mm	
- Mit Sägeblatt Ø 315 mm	mm	102 / 72
- Mit Sägeblatt Ø 250 mm	mm	70 / 49
Drehzahl Hauptsägeblatt	U/min	4000
Motorleistung	kW (Ps)	2.2 (3.0)
Absaugstutzen	mm	Ø 120
Maximale Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	630
Besäumlänge (mit Vorritzer)		1150
GESAMMT MASCHINE		
Abmessungen, L x H x B		
- Länge	mm	ca. 1700
- Breite	mm	ca. 1300
- Höhe	mm	ca. 900
Platzbedarf	m	3.85 ø 4.5
Gewicht, ca.	kg	650

