


KOMBINIERTE FORMATKREISSÄGEN- FRÄSEN

SF3

FÜR DEN PROFI

**ÄUSSERST STABILER ALU PROFI-FORMATTISCH
ALLE AUSFÜHRUNGEN FEINGESCHLIFFENE TISCHE
MASSIVER STAHLRAHMEN MIT EXTREM STARKEN PRÄZISIONSTEILEN
AUSGESTATTET MIT SICHERHEITS- FRÄSANSCHLÄGEN**

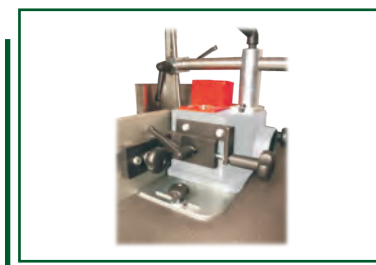

Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungsstangen.
Teleskopablänganschlag 1400 mm mit zwei Anschlagklappen serienmässig.
Stabiler Auslegtisch zum Bearbeiten von schweren Platten mit Gradraster.
Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung.
Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
Excenterspanner und Integralanschlag 500mm

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

STANDARD AUSFÜHRUNG		SF 3
KREISSÄGE		
Sägeblattdurchmesser - max. /min.	mm	Ø 315/ Ø 250
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Max. Schnittlänge /mit Vorritzaggregat	mm	1200
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	850
Max. Schnitthöhe, 90°/45°	mm	
- Mit Sägeblatt Ø 315	mm	103 / 72
- Mit Sägeblatt Ø 250	mm	70 / 49
Motorleistung	kW(Ps)	2.2 (3.0)
Spindeldrehzahl	U/min	4000
Absaugstutzen	mm	Ø 120
FRÄSMASCHINE		
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Höhenverstellung der Spindel	mm	160
Aufspannlänge der Spindel	mm	125
Max. Werkzeugdurchmesser	mm	
beim Profilieren	mm	Ø 180
beim Zapfenschneiden	mm	Ø 320
Tischöffnungen	mm	Ø 190
Max. Masse des unter den Arbeitstisch einziehbaren Werkzeugs	mm	Ø180 / 75
Spindeldrehzahl	U/min	8000/ 6000/ 3500/ 1500
Motorleistung	mm	2.2 (3.0)
Absaugstutzen	mm	
unter dem Arbeitstisch	mm	Ø 120
der Schutzvorrichtung	mm	Ø 120
Sicherheitsfräsanschlag	mm	500
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
Tischabmessung	mm	1250 x 450
Formattischabmessung	mm	1500 ö 285
Gesamte Dimensionen, L x B x H	mm	3155ö1965ö1341
Gesamtgewicht	kg	520
Platzbedarf	m	5.0 x 6.0
OPTIONEN		
Formattischlänge	mm	2000
Vorritzeinrichtung (Option)		ja
Sägeblattdurchmesser	mm	Ø 120
Spindeldurchmesser	mm	Ø 20
Spindeldrehzahl	U/min	8000
Motorleistung	kW(Ps)	0.75 (1.1)
Motorleistung Kreissäge	kW(Ps)	3.0 (4.0)
Gehrungsanschlag (Ohne Verlängerung)	mm	900, 1219
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	1150
Absaugrohr mit Schlauch	mm	850, 1150
Auslegertisch mit Teleskopanschlag mit 2 masiven Klappanschlägen		
Motorleistung (Fräse) (3-Phasen 400V 50 Hz)	kW(Ps)	3.0 (4.0)
Motorleistung (Fräse) (1-Phase 230V 50 Hz)	kW(Ps)	2.2 (3.0)
Frässpindeldurchmesser	mm	Ø1 ¼"/125, Ø32/125, Ø35/125
Zapfenschlittisch mit Schutzhaube	mm	Ø 320
Exzenterspanner		
Auslegertisch	mm	500x320