


EIN- & AUSSCHALT AUTOMATIK



Allgemeine System-Informationen
zur Fernsteuerung von Absauganlagen

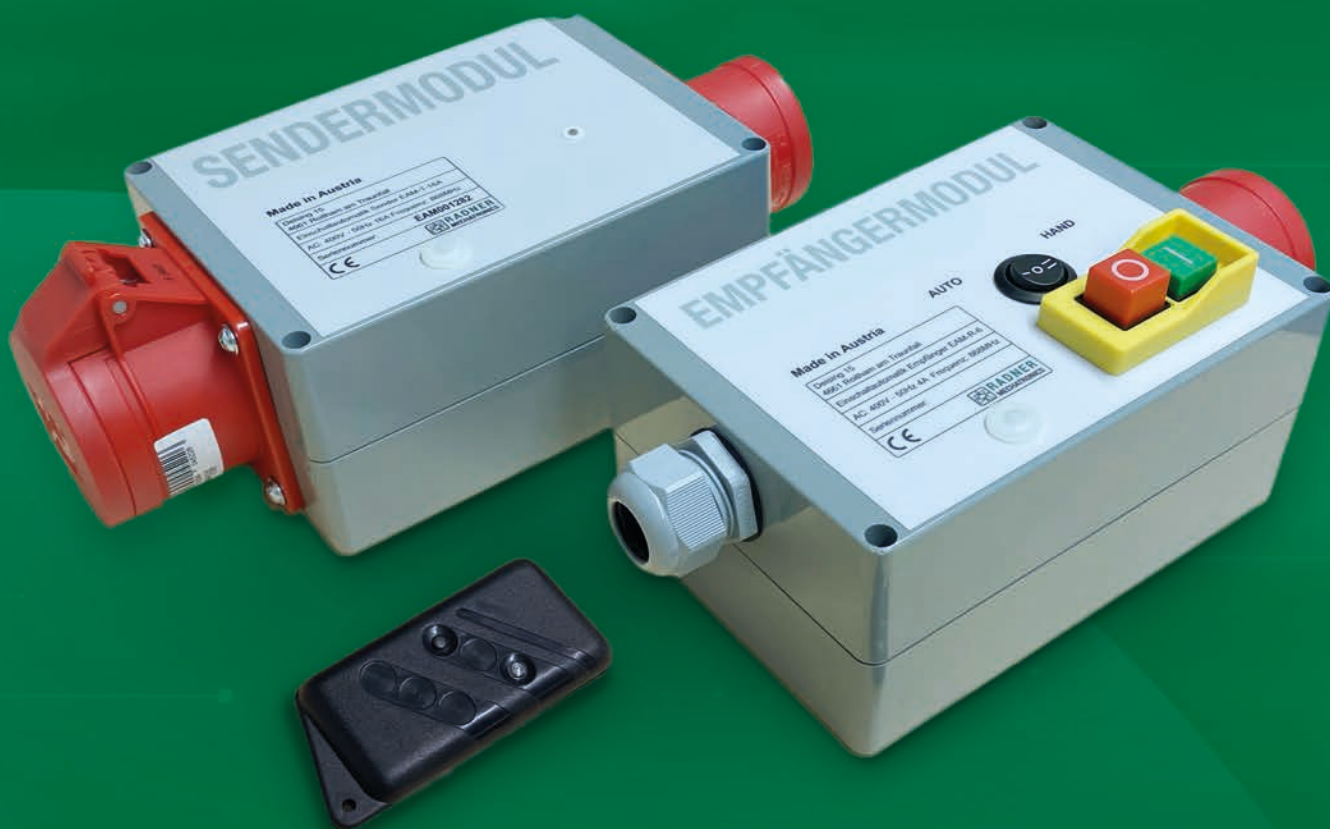

EINZIGARTIGES SYSTEM ZUR FERNSTEUERUNG VON ABSAUGANLAGEN.

ÜBERTRAGUNG VIA FUNK

Kein Kabelsalat mehr wie bei klassischen Einschaltautomaten. Kein Umbau der Elektroinstallation nötig.

**PLUG & PLAY
IN WENIGEN
SEKUNDEN
EINSATZBEREIT**

**MIT BIS ZU 8
SENDEMODULEN
KOPPELBAR**

A¹

A²

B

C

A¹ **A²**

B

C

SENDERMODUL

In robustem Gehäuse ist es einfach in das bestehende System zu integrieren und für verschiedenste Maschinen flexibel verwendbar. Dieses Modul ist für die Überwachung der Stromaufnahme des Arbeitsgerätes verantwortlich und sendet ein Funksignal bei Überschreiten einer einstellbaren Stromschwelle.

Zusätzlich zum Fix-Modul kommt ein praktischer Handsender zur geräteunabhängigen Steuerung der Absaugung.

EMPFÄNGERMODUL

Für jede Absaugung nachrüstbar, wird es an deren Stromkreis angebracht und aktiviert diese bei Erhalt des Signals durch das Sendermodul oder dem Handsender. Keine Verstopfungen der Absaugschläuche mehr – Die Absaugung läuft immer mit sobald eines der überwachten Geräte eingeschaltet ist.

FUNKTIONSWEISE SENDEMODUL & EMPFÄNGERMODUL

Sendermodul meldet Empfängermodul sobald eine überwachte Maschine eingeschaltet ist, woraufhin das Empfängermodul die Absaugung einschaltet. Sobald alle überwachten Maschinen wieder ausgeschaltet sind wird die Absaugung mit Ablauf einer Nachlaufzeit abgeschaltet.

VORTEILE

DER EIN- & AUSSCHALTAUTOMATIK

- Für alle Absaugungen nachrüstbar
- Drahtlose Ansteuerung der Absaugung durch Sendermodule
- Absaugung läuft sobald es notwendig ist und nur solange wie nötig
- Sendermodule können universell für alle Geräte verwendet werden
- Keine Änderungen an den überwachten Maschinen oder in der Elektroinstallation notwendig „Plug and Play“
- Robuste 868MHz Funktechnik, Reichweite bis 50m



FEATURES

SENDERMODUL

- Wahlweilße mit Schutzkontakt, CEE 16A und CEE 32A Anschluss lieferbar
- 868 MHz Funktechnik
- Einstellbare Schaltschwelle
- Status-LED zur einfachen Diagnose
- Robustes Gehäuse



FEATURES

EMPFÄNGERMODUL

- Anschluss von Absaugungen bis 4kW Leistung, integrierter Motorschutz
- 868 MHz Funktechnik
- Wiederanlaufschutz
- HAND-0-AUTO Schalter
- Einstellbare Nachlaufzeit, zum Freisaugen der Absaugschläuche
- Bis zu 8 Sendermodule können gekoppelt werden
- Status-LED zur einfachen Diagnose
- Robustes Gehäuse



FEATURES

HANDSENDER

- Fernsteuerung des Empfängermoduls
- CR2450 Knopfzelle
- Handliches Gehäuse
- Status-LED

Holzprofi Austria GmbH

Zentrale OÖ:

Watzing 2 | A-4661 Roitham | Tel.: +43 7613 5600 | pro@holzprofi.com

Zweigstelle STMK:

Obersaifen 252 | A-8225 Pöllau | Tel.: +43 3335 4545 | josef.schlagbauer@holzprofi.com

Zweigstelle NÖ:

Kammerhof Süd 2 | A-3202 Hofstetten | Tel.: +43 2723 77 880 |

roman.griesauer@holzprofi.com