

STÄNDERBOHRMASCHINEN MIT AUSLADUNG

HS 3116 * HS 3116T

UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

**VIELSEITIGE GESCHWINDIGKEISVARIATIONEN
BOHRKOPF SCHWENKBAR
AUSLADUNG ERMÖGLICHT BOHREN VON
GRÖSSTEN UND KLEINSTEN WERKSTÜCKEN**

HS 3116T



HS 3116



vielseitige Geschwindigkeitsverstellung

Bohrkopf schwenkbar




Technische Daten

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.hans-schreiner.at

		BM-HS3116	BM-HS3116T
Stromspannung	V	230/400	230/400
Motorabgabeleistung S1	kW	0,37	0,37
Geschwindigkeiten	U/min	480-2880	480-2880
Anz. D. Geschw.	mm	5	5
Werkzeugaufnahme	MK	2	2
Bohrfuttergröße	mm	16	16
Bohrfutteraufnahme	mm	3-16	3-16
Spindelhub	mm	83	83
Höhenverstellung	mm	nein	nein
Bohrkopf schwenkbar	Grad	+/-45	+/-45
Ausladung des Bohrkopfes	mm	160-430	160-430
Tischgröße	mm	D=306	230 x 220
Höhenverstellung d. Tisches	mm	700	245
Art des Antriebes		Keilriemen	Keilriemen
Säulendurchmesser	mm	70	60
Abmessungen	Länge cm	85	85
	Breite cm	35	28
	Höhe cm	163	80
Verpackungsmaße	Länge cm	140	92
	Breite cm	51	46
	Höhe cm	26	32
Gewicht	kg	65	40
Notausschalter	ja/nein	ja	ja
Schnellspannbohrfutter		option	option

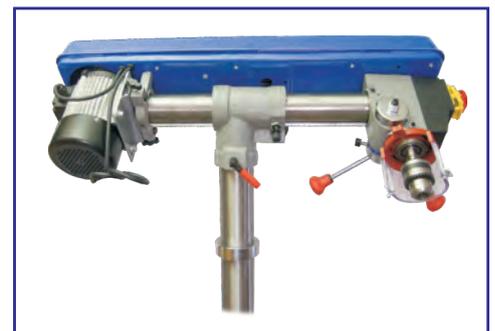

Techn. Änderungen und Satzfehler vorbehalten!