


UNIVERSAL BAND- UND KANTENSCHLEIFMASCHINEN

BS 220B * BS 250B

AUSGEZEICHNETES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

MIT WENIGEN HANDGRIFFEN UMSTELLBAR
INDIVIDUELLE MASCHINENLÄNGEN LIEFERBAR
LEICHTGÄNGIGE BESTENS GELAGERTE TISCHE

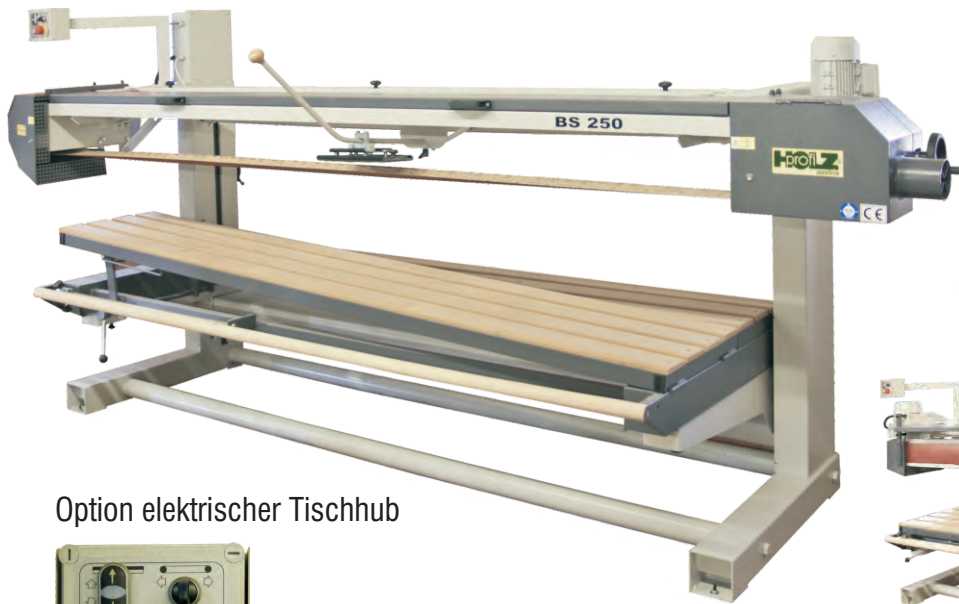


Verwendung als Kantenschleife




Option elektrischer Tischhub



Option Aufklappbarer Tisch



Einfache Umstellung
auf Kantenschleiffunktion

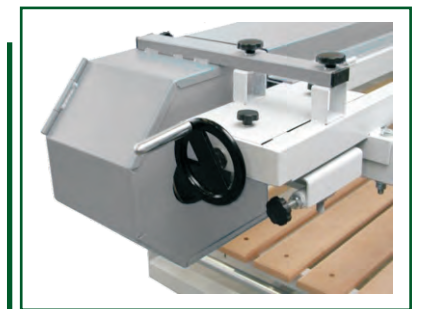

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		BS220	BS250	BS220B	BS250B
Stromspannung	V	400	400	400	400
Motorabgabeleistung S1	kW	3	3	3	3
Motorabgabeleistung S6	kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Motorabgabeleistung S6	PS	5	5	5	5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Bandgeschwindigkeit	m/min	16	16	16	16
Bandlänge	mm	5900	6440	6440	7000
Bandbreite	mm	150	150	150	150
Tischabmessungen Länge	mm	2200	2500	2200	2500
Tischabmessungen Breite	mm	800	800	800	800
Höhenverstellung elektrisch	ja/nein	nein	nein	option	option
Hub des Tisches	mm	570	570	570	570
Aufklappbarer Tisch	ja/nein	option	option	option	option
re/li Lauf	ja/nein	option	option	option	option
Rollendurchmesser	mm	220	220	220	220
Absaugstutzendurchmesser + Anz.	mm	100/2	100/2	100/2	100/2
Schleifschuhgröße	mm	270x145	270x145	270x145	270x145
Furnierschleifschuh	ja/nein	option	option	option	option
Rahmen zerlegbar	ja/nein	nein	nein	ja	ja
Kugelgelagerter Tisch	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Staubgeschützte Führungen	ja/nein	nein	nein	ja	ja
Schleifeinheit schwenkbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja
Abmessungen	Länge cm	305	335	340	370
	Breite cm	130	130	125	125
	Höhe cm	152	152	172	172
Verpackungsmaße	Länge cm	305	335	340	370
	Breite cm	130	130	125	125
	Höhe cm	160	160	177	177
Gewicht	kg	360	360	500	500
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja	ja