




## BLOCHBANDSÄGEN

Stammdurchmesser bis 1000mm

Bohlenbreite bis 920mm



Die professionelle Blockbandsäge CTR1000 ist für einen Stammdurchmesser bis 1000 mm konstruiert. Die Schienenkonstruktion basiert auf der bewährten CTR950 und das Sägeaggregat basiert auf der professionellen CTR1300. Durch die massive Bauweise hält sie selbst stärksten Belastungen stand. Die extra großen Laufräder mit Ø 720 mm erlauben Sägebandbreiten bis 65 mm. Der elektrische Vorschub, die Höhenverstellung und die Hydraulikkomponenten sind bequem von Bedienpult aus zu steuern. Durch das umfangreiche Zubehör kann die Maschine für die unterschiedlichsten Anwendungen optimal genutzt werden.

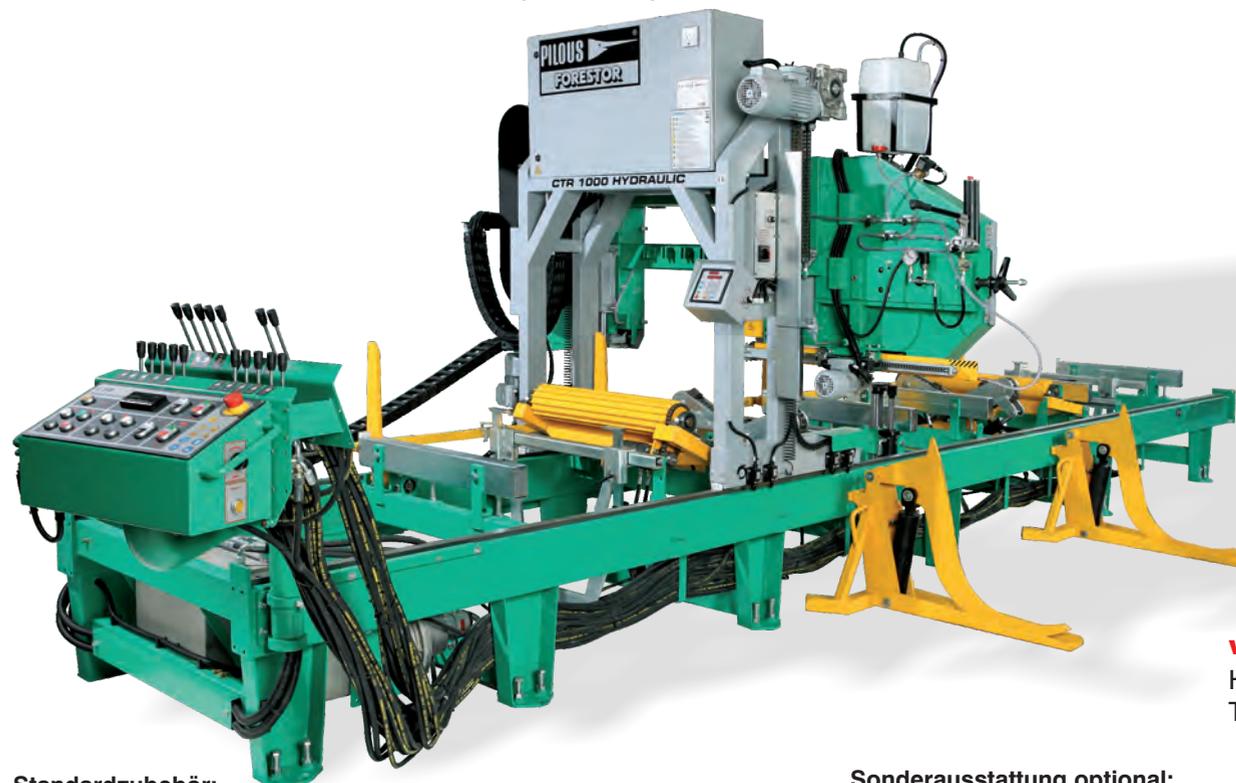

		CTR950 (H)	CTR1000H
Max. Stammdurchmesser	mm	970	1000
Max. Brettbreite	mm	850	920
Schienenlänge Grundversion	m	8,7	8,7
Schnittlänge Grundversion	m	7,6	7,5
Schnittlänge min.	m	1,2	1,2
Motorabgabeleistung S6	kW	20	29
Motorabgabeleistung S1	kW	15	22
Stromstärke	V	400	400
Schnitthöhe max.	mm	875	900
Schnitthöhe min.	mm	30	30
Brettstärke max.	mm	450	365
Höheneinstellung		elektrisch	elektrisch
elektrischer Vorschub		ja	ja
Sägebandlänge	mm	4820	5960
Sägebandbreite	mm	35 - 40	50 - 65
Verlängerungssektion Länge	m	3	3
Abmessungen Grundversion	Länge mm	9500	9700
	Breite mm	3100	3200
	Höhe mm	2980	3150
Gewicht Grundversion	kg	2580	2800
Gewicht Verlängerungssektion	kg	420	420

[www.forestor-pilous.de](http://www.forestor-pilous.de)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 7613 5600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

### Standardzubehör:

- elektrische Schnitthöheneinstellung
- elektrischer Vorschub
- Schneidmittelbehälter
- Stellfüße an den Schienen zum genauen Einrichten der Maschine
- 3 Stk. hydraulische Blochklemmvorrichtungen
- hydraulisch verstellbarer Winkelanschlag zum Schneiden von Kantholz
- Hebelstammdreher
- Stammheber
- Stammheber mit hydraulischem Antrieb
- Softstart Sägemotor

### Sonderausstattung optional:

- Verlängerungssektion 3 m
- Sägeband 5960x50x1,1 22 / 25 mm Teilung
- Sägeband 5960x60x1,1 25 mm Teilung MAXWOOD
- Sägeband 4820x35x0,9 22 / 25 mm Teilung
- Sägeband 4820x40x0,9 22 mm Teilung
- Sägeband 4820x34x1,1 20 mm Teilung Bimetal
- Vorritzer
- hydraulische Sägebandspannung
- elektrische verstellbare Sägebandführung
- digitale Höhenanzeige / Schnittstärkenautomat
- elektrische Schneidmittelpumpe
- Amperemeter

### Sonderausstattung optional Hydraulisch:

- Doppelarm Stammlader
- zusätzlicher Arm für Stammlader
- Doppelarm Stammdreher
- Zubringer für geschnittene Ware
- Materialrutsche



CTR950S - CTR1000H