Komplettausstattung

bis 290mm Durchlasshöhe

		BS-HS400	HBS-HS480
Stromspannung	V	400	400
Motorleistung S6	kW	3	3
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Geschwindigkeiten	Anz.	2	2
Bandgeschwindigkeit	m/sec	7/14'	7/14
Bandbreite	mm	6 bis 25	6 bis 25
Sägebandlänge	mm	3345	3607
Durchlassbreite	mm	405	465
Durchlasshöhe	mm	250	290
Rollendurchmesser	mm	420	475
Material d. Rollen		Aluguß	Aluguss
Tischgröße	mm L x B	435 x 535	630x480
Tischneigung	Grad	45	45
Gradskala	ja/nein	ja	ja
Führungen oben	ja/nein	ja	ja
Führungen unten	ja/nein	ja	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	100	100
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	1070/750/1800	1120/750/1970
Verpackungsmaße	mm L x B x H	530/720/1900	826/545/2070
Gewicht	kg	126	162
Bandspannungsanzeige	ja/nein	ja	ja
Gehrungsanschlag	ja/nein	nein	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja	ja
Banddurchführung		auswechselbar	auswechselbar
Fahreinrichtung	ja/nein	nein	ja

Die Bandsägen der Hans Schreiner Serie HBS sind massiv konstruiert; dadurch sind diese stark beanspruchbar und haben eine große Laufruhe. Präzisionsanschlag mit Schnellverschluss und gut gelagerte, gummierte Speicherlaufräder gehören zur Ausstattung. Eine handradbetriebene Zahnstange sorgt für einfache und schnelle Höhenverstellung. Ein mit einer Lupe ausgestatteter Parallelanschlag für höchste Genauigkeit und ein Gehrungsanschlag mit Gradskala sind bei HBS400 und HBS480 im Preis enthalten.

HBS480 inkl. Fahreinrichtung

www.hans-schreiner.at
Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-7613 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

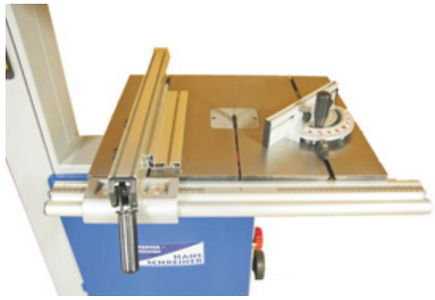

Anschläge

Kugelgelagerte Führungen

HBS - HS SERIE

Technische Neuerungen, Preisveränderungen und Zwischenverkauf vorbehalten - Druck- und Satzfehler vorbehalten
Die in diesem Prospekt angeführten Fotos sind teilweise Symbolfotos ©2015 Holzprofi Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham - Firmenbuch: LG Wels, FN 16272w - UID-Nr. ATU43298908