


HOLZBANDSÄGE

BS-HS480

UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

**MASSIVE TISCHKONSTRUKTION AUS MASCHINENGUSS
FÜR AUSSERORDENTLICHE BELASTUNG
BANDFÜHRUNG MIT 3 KUGELLAGERN IN GUSSFÜHRUNG
STARKE KUGELLAGER UND GUSSTEILE FÜR LANGE LEBENSDAUER
TELESKOPSCHUTZ FÜR SÄGEBAND
RADDÄMMUNG AUS GUMMI**

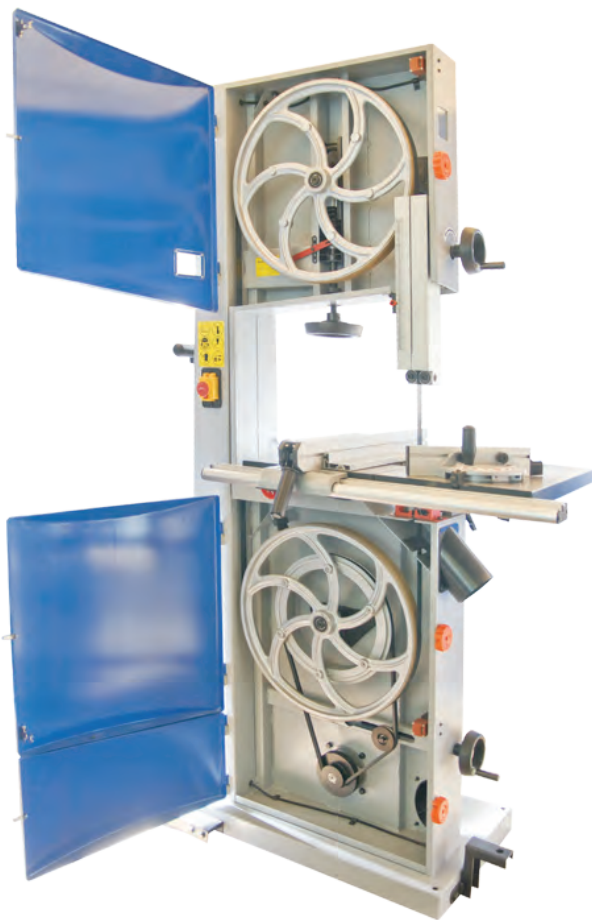

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		BS-HS350	BS-HS480	HBS-HS610
Stromspannung	V	230/400	400	400
Motorleistung	kW	0,75kW	2,2	3
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1430
Geschwindigkeiten	anz.	2	2	1
Bandgeschwindigkeit	m/sec	10/12	8,6/18,8	10
Bandbreite	mm	6 bis 15	6 bis 25	10-25
Sägebandlänge	mm	2400	3607	4080
Durchlaßbreite	mm	330	465	580
Durchlaßhöhe	mm	160	290	310
Rollendurchmesser	mm	350	475	600
Material d. Rollen		Aluguß	Aluguß	Aluguß
Tischgröße	mm L x B	500x390	630x480	870x550
Tischneigung	Grad	45	45	45
Gradskala	ja/nein	ja	ja	ja
Führungen oben	ja/nein	ja	ja	ja
Führungen unten	ja/nein	ja	ja	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	100	100	100
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	700/600/1650	1120/750/1970	1150x950x2000
Verpackungsmaße	mm L x B x H	1220/520/415	826/545/2070	2060x590x930
Gewicht	kg	90	162	330
Bandspannungsanzeige	ja/nein	nein	ja	nein
Kreisschneideeinrichtung	ja/nein	nein	nein	nein
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja	ja	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja	ja	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja	ja	ja
Banddurchführung		auswechselbar	auswechselbar	auswechselbar
Fahreinrichtung	ja/nein	nein	ja	nein

