


KOMBINIERTES HOLZBEARBEITUNGSZENTRUM

ML 353

UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

**MIT STARKEM FORMATSCHIEBESCHLITTEN
PRÄZISIONSNEIGUNG DES SÄGELATTES BIS 45°
MASSIVER STAHLRAHMEN**

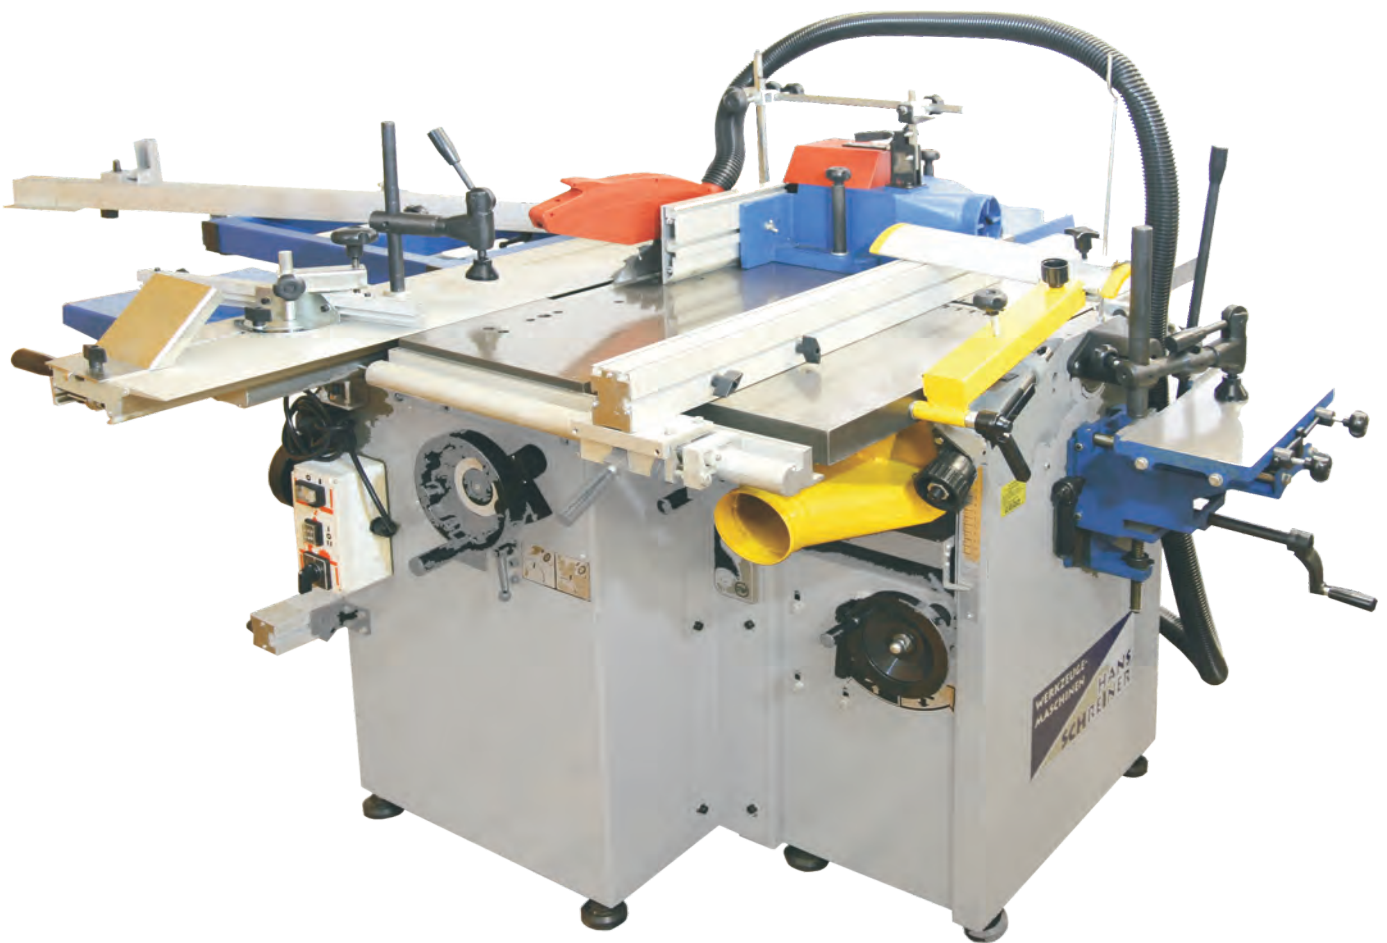

Technische Daten

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.hans-schreiner.at

		ML353
SÄGEEINHEIT		
Stromspannung	V	230 oder 400
Motorleistung	kW	1x2; 2x2,2
Stärkerer Motor	kW	nein
Motordrehzahl	U/min	2730
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	ja
Geschwindigkeiten	U/min	4050
Sägeblattdurchmesser max	mm	250
Sägeblattdurchmesser max mit Vorritz	mm	0
Schnitthöhe 90°	mm	65
Schnitthöhe 45°	mm	42
Schnittbreite	mm	550
Sägeblatt kompl. Versenkbar	ja/nein	ja
Spindeldurchmesser	mm	30
Maße Tischverbreiterung	mm	/
Maße Tischverlängerung	mm	240x300
Arbeitsgang Schiebetisch	mm	1200
Schnittlänge max.	mm	1300
Abmessungen Formattisch	mm	
Abmessungen Sägertisch	0	300x1050
Abmessungen Auslegetisch	mm	300 x 240
Kugelgelagerter Auslegearm	ja/nein	ja
Längsansschlag	mm	830
Queranschlag	mm	1250
ausziehbar bis	mm	2200
Feineinstellung d. Anschläge	ja-nein	nur LA
Ablängklappe doppelseitig	option j/n	ja
Besümschuh		ja
Doppelgehrungsanschlag	ja/nein	nein
Vorritzeinrichtung	ja/nein	nein
Vorritzmotor extra	ja/nein	nein
Motorleistung Vorritzmotor	kW	/
Ansaugstutzen oben	mm	100/40
Ansaugstutzen unten	mm	100

FRÄSEINHEIT		
Spannung	Volt	230 oder 400
Motorleistung S1 KW	kW	2
Geschwindigkeiten	U/min	3500/5500/7000
Motordrehzahl	U/min	2730
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	ja
Spindelhub	mm	130
Spindeldurchmesser	mm	30
Werkzeugdurchmesser	mm	150
Tischlochdurchmesser	mm	140
Spindelschwenkung	Grad	0
schwenkbar n. Vorne	ja/nein	nein
schwenkbar nach hinten	ja/nein	nein
Schrägstellung fixierbar	ja/nein	nein
Spindelarretierung	ja/nein	ja
Aufhängung beidseitig	ja/nein	ja
Sicherheitsfräsanschlag	ja/nein	option
Feineinstellung Fräsanschlag	ja/nein	ja
Gehrunganschlag m.Niederhalten	bis Grad	ja 60°
Tischwegbegrenzung	ja/nein	nein
Absaugstutzen Fräshaube	mm	100
Niederhalter	ja/nein	ja
Schutzvorrichtung	ja/nein	ja
Notausschalter	ja/nein	ja
Antrieb Keilr.-Flachr.		Keilriemen
Fahreinrichtung	ja/nein	nein
Abmessungen Maschine	Länge mm	1450
	Breite mm	1350
	Höhe mm	1210
Abmessungen m. Ausleger	Länge mm	1450
	Breite mm	1900
	Höhe mm	1210
Verpackungsmaße	Länge mm	1300
	Breite mm	1130
	Höhe mm	1010
Gewicht	kg	450

ABRICHTHOBEL		
Stromspannung		230 oder 400
Motorabgabeleistung S1	kW	2
Abrichtbreite	mm	250
Abrichttischlänge	mm	1085
Messerwellendurchmesser	mm	75
Anzahl der Hobelmesser	Stk.	3
Streifenhobelmesser	ja/nein	ja
Option Wendemesser	ja/nein	ja
Max. Spanabnahme	mm	2,5

DICKENHOBEL		
Durchlaßhobelbreite	mm	240
Dickentischbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	600
Max. Hobeldurchlaß	mm	180
Max. Spanabnahme	mm	2,5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8
Motorbremse		ja
Graugußtische		ja
Flüsterlippen		ja
Zentraltischführung		ja
Fahreinrichtung		nein

LANGLOCHBOARD		
Einhandbedienung	ja/nein	Standard
vollgelagert	ja/nein	ja
Max. Bohrer Aufnahme	mm	16
Max. Zapfenlochlänge	mm	140
Tischlänge	mm	370
Tischbreite	mm	155