

## MOBILE REINLUFTABSAUGUNG


Reinluftabsauganlage mit doppelter Spänefilterung. Die erste Abreinigung funktioniert über einen Zyklon, die zweite Abreinigung über eine Filterpatrone.



## Doppelte Filterung

Filterfläche 6 m<sup>2</sup>

		R200TE-TRI
Stromstärke	V	400
Motormenleistung	kW	3
Ansaugstutzen	mm	200/100/100/100
Nennvolumenstrom am Stutzen bei 20 m/s	m <sup>3</sup> h	3740
Unterdruck am Stutzen	Pa	4010
Filterfläche	m <sup>2</sup>	6,5
Spänesammelvolumen	liter	230
Reststaubgehalt H3	mg/m <sup>3</sup>	< 0,1
Max. Schalldruckpegel	dB(A)	78
Abmessungen (L x B x H)	mm	1178 x 650 x 1973
Gewicht	kg	170

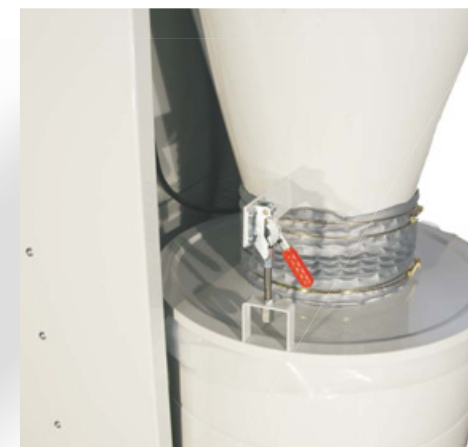

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-7613 Roitham  
Tel.: +43 (0) 76135600 \* pichlmann@holzprofi.com



Fernsteuermodul