viele Ausstattungsvarianten

Arbeitsbreiten von 910mm bis 1300mm

		SPB910 R/C	SPB1010 R/C	SPB1100 R/C	SPB1300 R/C
Arbeitsbreite	mm	910	1010	1100	1300
Werkstückhöhe	mm	3 - 160	3 - 160	3 - 160	3 - 160
Arbeitswalzedurchmesser	mm	160	160	160	160
Schleifbandbreite	mm	930	1030	1120	1320
Schleifbandlänge	mm	1900	1900	1900	1900
Geschwindigkeit des Schleifbandes	m/s	18	18	18	18
Geschwindigkeit des Vorschubbandes	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung des Schleifbandes S6	kW	15	15	15	15
Motorleistung des Vorschubbandes	kW	0,45/0,3	0,45/0,3	0,45/0,3	0,45/0,3
Motorleistug der Tischhebung	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Spannung / Frequenz	V/Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz
Druckluftverbrauch	l/min	20-50	20-50	20-50	20-50
Eingangbetriebsdruck	bar	5,5	5,5	5,5	5,5
Eingangbetriebsdruck für Bandabblasen	bar	8	8	8	8
Absaugdurchmesser	mm	150	150	150	180
Absaugleistung	m³/Std	3000-4800	3500-5000	4000-6000	5000-8000
Absaugluftgeschwindigkeit	m/s	20	20	20	20
Gewicht	kg	1150	1170	1350	1580

Die Originalkonstruktion der Maschinen der Produktreihe SPB5 wurde für Kunden entwickelt, die bei allen Schleifmaschinen Einfachheit, Zuverlässigkeit und Qualität verlangen. Schleifen von Massiv, Furnieroberflächen und Lacke ist für diese Maschine eine einfache Angelegenheit. Die Maschine zeichnet sich durch ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und der Kombination der Schleifaggregate aus.

Druckwalzen mit Gummüberzug

Stahldruckwalzen

Universalschleifmaschine für Holz- und Furnierschleifen. 2 Druckwalzen mit Gummiüberzug und Schleifschuh, elektrische Tischhöhenverstellung, automatische Stern-Dreieck-Schaltung, Amperemeter, infrarotgesteuerte Schleifbandoszillierung, digitale Höhenanzeige, CE geprüft und lärmgedämmt.

Aggregat C

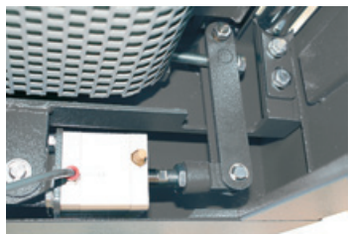

automatische Teppichzentrierung

Einstellung Bandspannung

Drucklufteingang

www.holzprofi.com

aktuelle Preisinformatioinen auf unserer Homepage