


# METALLBOHR- UND FRÄSMASCHINEN

Z5045C \* Z5045C1

## UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS




**VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN  
GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION FÜR LANGE LEBENSDAUER  
GROSSES SORTIMENT FÜR JEDEN BEDARF**

Hans Schreiner Bohrmaschine mit 90 ° schwenkbarem  
Getriebekopf für den gewerblichen Bedarf.

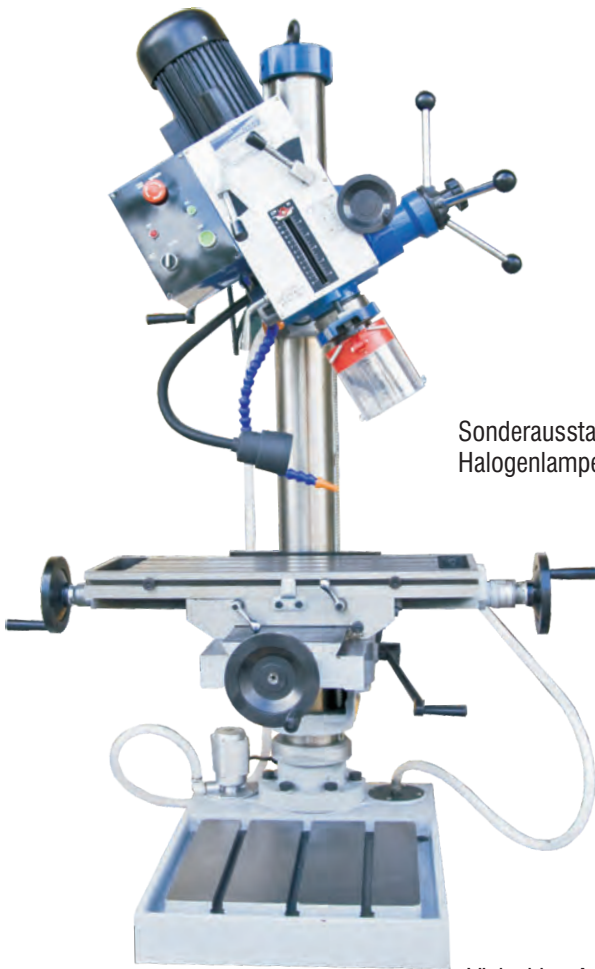

Sonderausstattung optional:  
Halogenlampe und Kühlmittelanlage

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten,  
Großer Drehzahlbereich  
Bohrspindel mit präziser Feinzustellung über Handrad mit Skala  
Präzisionslager garantieren Rundlaufgenauigkeit der Pinole  
Skala zum Ablesen der Bohrtiefe  
Grundsolider und vibrationsarmer Maschinenfuß aus Grauguss

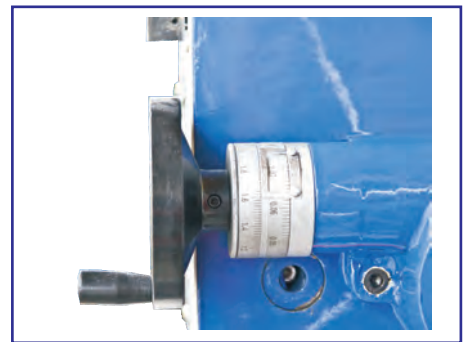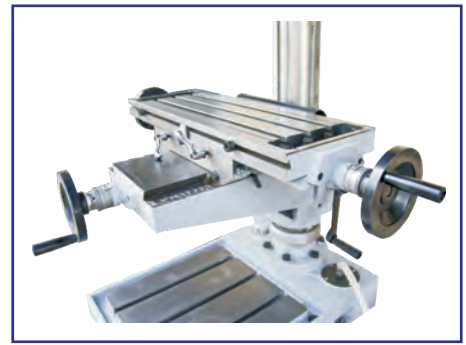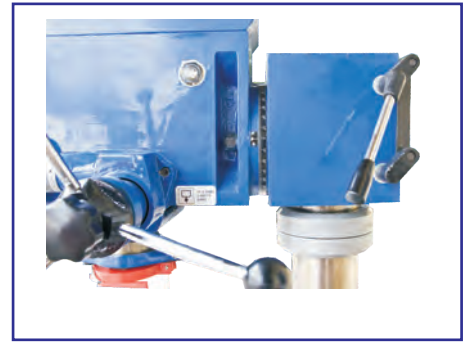

# Technische Daten

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.hans-schreiner.at](http://www.hans-schreiner.at)

		PROFI80F-DIGI	PROFI80F-DIGI 2V	Z5045	Z5045C	Z5045C1
Stromspannung	V	400	400	400	400	400
Motorabgabeleistung S1	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Motordrehzahl	U/min	700 / 1400	700 / 1400	1400	1400	1400
Geschwindigkeiten Vertikalspindel	U/min	115-1760	115-1760	80-1250	80-1250	80-1250
Geschwindigkeiten Horizontalspindel	U/min	60-1350	60-1350	/	/	/
Anz. D. Geschw.	mm	8	8	6	6	6
Werkzeugaufnahme	MK	ISO 40	ISO 40	4	4	4
Bohrfuttergröße	mm	16	16	13	13	13
Bohrkopf höhenverstellbar	ja/nein	nein	nein	ja	ja	ja
Höhenverstellung	mm	nein	nein	230	230	230
Bohrkopf schwenkbar	ja/nein	ja	ja	ja	ja	ja
Tischgröße	mm	1000 x 240	1000 x 240	380 X 300	730 X 210	730 X 210
Höhenverstellung d. Tisches	mm	315	315	590	590	590
Arbeitsweg des Frästisches	x=mm	600	600	/	500	500
Arbeitsweg des Frästisches	y=mm	230	230	/	205	205
Ausladung des Bohrkopfes	mm	590	590	280	280	280
Art des Antriebes		Getriebe	Getriebe	Getriebe	Getriebe	Getriebe
Abmessungen	Länge cm	160	160	80	80	80
	Breite cm	130	130	52	80	80
	Höhe cm	210	210	190	190	190
Verpackungsmaße	Länge cm	160	160	182	93	93
	Breite cm	130	130	75	87	87
	Höhe cm	230	230	93	183	183
Gewicht	kg	870	870	430	470	470
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja	ja	ja
Spannzangenfutter	ja/nein	ja	ja	Option	Option	Option
Schnellspannbohrfutter	ja/nein	ja	ja	Option	Option	Option
Untertisch	ja/nein	ja	ja	ja	ja	ja
Untertischlänge	mm	/	/	51	51	51
Untertischbreite	mm	/	/	74	74	74
Untergestell	ja/nein	/	/	/	/	/
Kühlmittelpumpe	ja/nein	ja	ja	Option	Option	Option
Halogenlampe	ja/nein	ja	ja	Option	Option	Option
Fräsvorschub	ja/nein	längs	längs und quer	nein	nein	nein

Techn. Änderungen und Satzfehler vorbehalten!