

# METALLBOHR- UND FRÄSMASCHINEN

## ZAY7045M2


### UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

### VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION FÜR LANGE LEBENSDAUER GROSSES SORTIMENT FÜR JEDEN BEDARF

Bohr und Fräsmaschine mit 90 ° schwenkbarem  
Getriebekopf für den gewerblichen Bedarf.



Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten,  
z.B. Planfräsen, Nutfräsen, Schlitzfräsen  
Großer Drehzahlbereich  
Exakte Führung des Kreuztisches  
Frässpindel mit präziser Feinjustellung über Handrad mit Skala  
Präzisionslager garantieren Rundlaufgenauigkeit der Pinole  
Skala zum Ablesen der Bohrtiefe  
Grundsolider und vibrationsarmer Maschinenfuß aus Grauguss

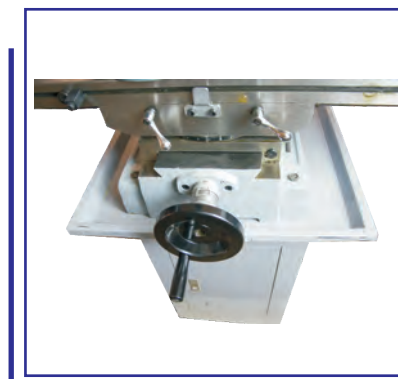

Sonderausstattung optional:  
Kühlmitteleinlage  
Halogenlampe  
Untergestell mit Kühlwanne

# Technische Daten

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.hans-schreiner.at](http://www.hans-schreiner.at)

		ZAY7040G	ZAY7040H	ZAY7045M2
Stromspannung	V	400	400	400
Motorabgabeleistung S1	kW	1,1	1,1	0,55/1,1
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1430/2850
Geschwindigkeiten	U/min	80-1575	80-1575	80-2500
Anz. D. Geschw.	mm	6	6	12
Werkzeugaufnahme	MK	4	4	4
Bohrfuttergröße	mm	13	13	13
Bohrkopf höhenverstellbar	ja/nein	ja	ja	ja
Höhenverstellung	mm	340	580	355
Bohrkopf schwenkbar	ja/nein	ja	ja	ja
Tischgröße	mm	700x240	700x240	800x240
Arbeitsweg des Frästisches	x=mm	575	575	585
Arbeitsweg des Frästisches	y=mm	205	205	205
Ausladung des Bohrkopfes	mm	285	285	245
Art des Antriebes		Getriebe	Getriebe	Getriebe
Abmessungen	Länge cm	86	86	86
	Breite cm	107	107	118
	Höhe cm	140	165	146
Verpackungsmaße	Länge cm	88	88	88
	Breite cm	77	75	77
	Höhe cm	114	137	114
Gewicht	kg	300	310	330
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja
Spannzangenfutter	ja/nein	Option	Option	Option
Schnellspannbohrfutter	ja/nein	Option	Option	Option
Untertisch	ja/nein	nein	nein	nein
Untergestell	ja/nein	Option	Option	Option
Kühlmittelpumpe	ja/nein	nein	Option	nein
Halogenlampe	ja/nein	nein	Option	ja
Fräsvorschub	ja/nein	Option	Option	Option